

# lqシステムの積載荷重について

2016年4月1日

1. 足場の最大積載荷重は、下表の値以下で同時積載は2層までとして下さい。


1層1スパンあたり	
同一層連続スパン載荷	250kg
同一層連続スパン以外の載荷	400kg

2. 作業床には上表の値にかかわらず、鋼製布板の許容積載荷重を超えて積載しないで下さい。

鋼製布板の許容積載荷重	
幅(mm)	許容積載荷重(kg)
240	120
490	245


3. lqシステムの梁枠の開口部上方の足場の全積載荷重は800kg以下とします。

(積載例 1) 作業床の幅が1107mmの場合の最大積載荷重

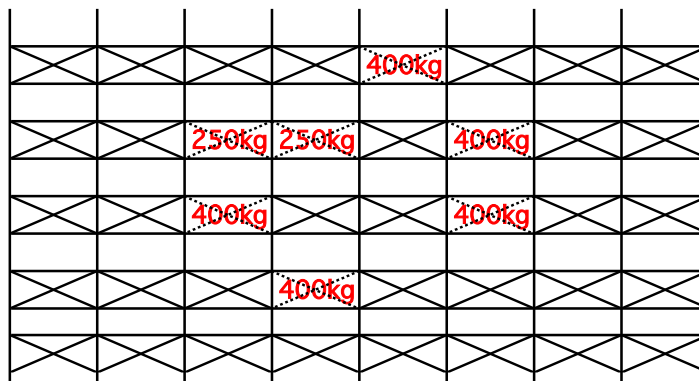


・ 鋼製布板の幅490mmを2枚使用しますが、1スパンの積載荷重は400kg以下となります。

(積載例 2) 作業床の幅が610mmの場合の場合の最大積載荷重

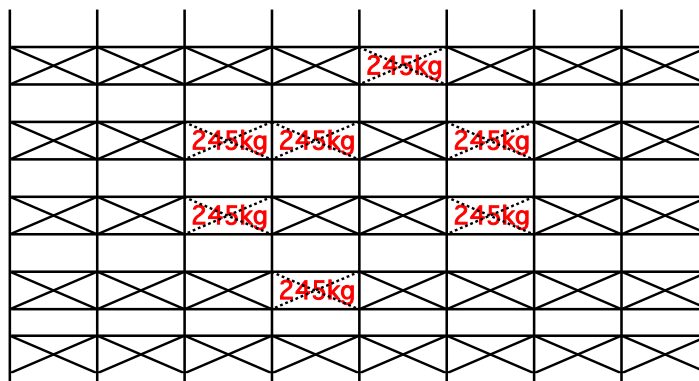


・ 鋼製布板の幅490mmを1枚使用しますので、1スパンの積載荷重は245kg以下となります。

- (積載例 3) 梁枠使用、作業床の幅が1107mmの場合の最大積載荷重  
(梁枠上の積載荷重の合計は800kg以下です、同時に下図の様には積載できません。)

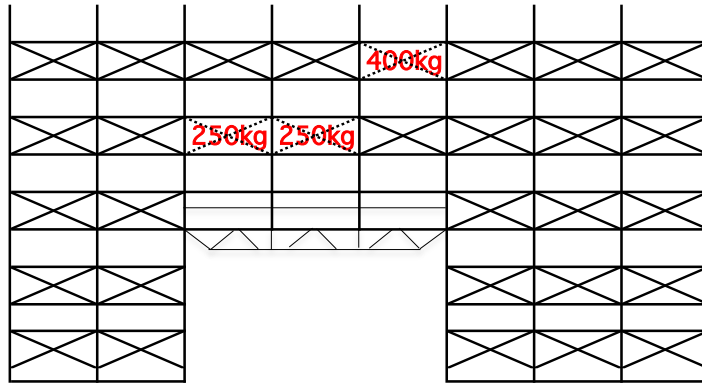

- 鋼製布板の幅490mmを2枚使用しますが、1スパンの積載荷重は400kg以下となります。

- (積載例 4) 梁枠使用、作業床の幅が610mmの場合最大積載荷重  
(梁枠上の積載荷重の合計は800kg以下です。)

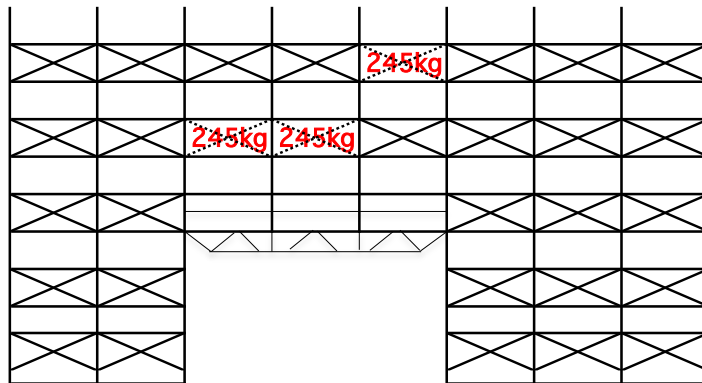

- 鋼製布板の幅490mmを1枚使用しますので、1スパンの積載荷重は245kg以下となります。