

クランプ(パイプ用)



直交クランプ C-48C
 (48.6φ×48.6φ)
 ●許容荷重…4.90kN ●質量…0.72kg
 (500kg)



異径直交クランプ C-EC
 (48.6φ×42.7φ)
 ●許容荷重…4.90kN ●質量…0.69kg
 (500kg)



兼用直交クランプ C-KC
 (48.6φ・42.7φ×48.6φ・42.7φ)
 ●許容荷重…4.90kN ●質量…0.75kg
 (500kg)




自在クランプ C-48F
 (48.6φ×48.6φ)
 ●許容荷重…3.43kN ●質量…0.7kg
 (350kg)




異径自在クランプ C-EF
 (48.6φ×42.7φ)
 ●許容荷重…3.43kN ●質量…0.65kg
 (350kg)




兼用自在クランプ C-KF
 (48.6φ・42.7φ×48.6φ・42.7φ)
 ●許容荷重…3.43kN ●質量…0.74kg
 (350kg)

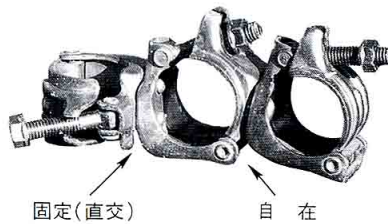

三ヶ連直交クランプ 3C-48C
 (48.6φ×48.6φ×48.6φ)
 ●許容荷重…4.90kN ●質量…1.1kg
 (500kg)

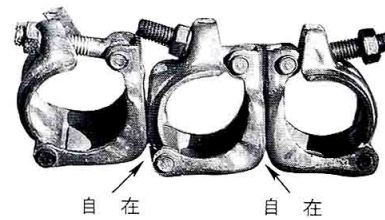


三ヶ連自在クランプ 3C-48F
 (48.6φ×48.6φ×48.6φ)
 ●許容荷重…3.43kN ●質量…1.0kg
 (350kg)



角丸クランプ

品名・記号	質量kg	平均強度kN(kg)
50□×兼用直交 KM-50C	0.85	15.2 (1550)
// 自在 KM-50F	0.85	11.0 (1130)
60□×兼用直交 KM-60C	0.95	15.9 (1630)
// 自在 KM-60F	0.95	12.4 (1270)



角角クランプ

品名・記号	質量kg	平均強度kN(kg)
50□×50□直交 KK-50C	0.92	14.5 (1480)
// 自在 KK-50F	0.92	17.8 (1820)
60□×60□直交 KK-60C	1.05	16.9 (1730)
// 自在 KK-60F	1.05	16.4 (1680)