


親綱ロープ・スライドチャック

*関連商品 P新-16 参照

親綱ロープ




テープ止め


(標準サイズ)

- 7M・片フック RS-7
- 10M・片フック RS-10
- 15M・片フック RS-15
- 20M・片フック RS-20

単位質量 (g/m)	169
無荷重時ロープ直径(mm)	16.1
破断強力 kN (ton)	
乾	33.3 (3.4)
湿	31.4 (3.2)
破断伸度 (%)	
乾	45
湿	43




質量 345 g
有効径 21mmφ
基穴径 20mmφ
全長 140mm

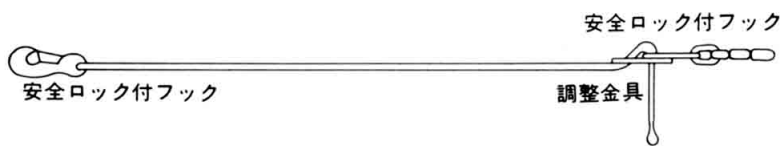

安全ロック付フック

安全ロック付フック

調整金具



調整金具 RW-K (0.85kg)

*調整金具を取付ける事により両フックとなります。

スライドチャック

SK

●質量………0.9kg

作業時




スライドチャックをロック状態にして安全帯のフックをかけて使用してください。

降りる時




ロックレバーを開放状態にして使用してください。

●作業時および昇る時

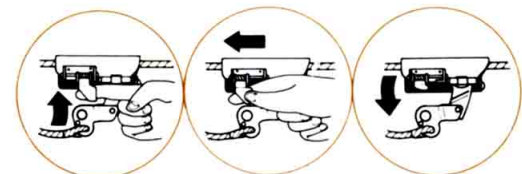

1. ロックレバーを起す 2. 矢印方向にスライドさせる 3. レバーを離す

●降りる時

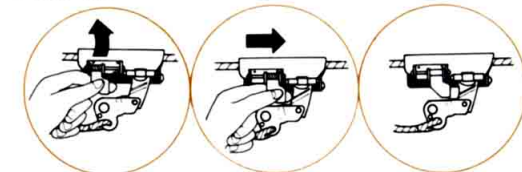

1. ロックレバーを起す 2. 矢印方向にスライドさせる 3. レバーを離す

